

**FORÅRS  
TILBUD**

# STÆRKE FORÅRSTILBUD HOS www.varmepumpemanden.eu



## BESTIL EN PANASONIC LUFT TIL VAND VARMEPUMPE, OG FÅ EN GRATIS NE9 MED I KØBET

Hvis du bestiller en Panasonic Luft til Vand varmpumpe i april eller maj måned, forærer vi dig en Panasonic NE9 Luft til Luft varmpumpe kvit og frit.

Garantibestemmelserne følger Luft til Vand varmpumpen, så hvis du bestiller vores 'Alt inklusive', gælder det begge varmpumper. Eneste krav er, at begge pumper er installeret på samme adresse. Du er også velkommen til at vælge en anden Panasonic Luft til Luft varmpumpe mod et tillæg, der svarer til prisforskellen.



## BESTIL EN PANASONIC LUFT TIL LUFT VARMEPUMPE, OG FÅ ET GRATIS WIFI ELLER SMS-MODUL MED I KØBET

Hvis du bestiller en Panasonic Luft til Luft varmpumpe i april eller maj måned, forærer vi dig et Intesishome WiFi-modul eller et Electia SMS-modul kvit og frit.

Garantibestemmelserne følger Luft til Luft varmpumpen, så hvis du bestiller vores 'Alt inklusive', gælder det varmpumpe og SMS-modul. Eneste krav er, at pumpe og modul bliver installeret på samme adresse. Du skal blot sørge for trådløs netværksdækning eller et Telefon-kort. SMS-modulet kan alt det, et sms-modul skal!

### Indstillinger:

8°C, 10°C, 16-30°C

Auto, Heat, Cool, Dry, On/Off

Blæser, trin 1,2,3,4,5,Auto

Retning 1,2,3,4,5, Auto

Alarm via sms ved lav temperatur og strømsvigt

Status-tilbage melding

Dansk brugermanual (andre på forespørgsel)

Mål: HxBxD = 150x95x26mm

### WiFi modulet kobles direkte til hjertet af varmpumpen

Derfor kan man se præcis hvordan varmpumpen er indstillet, hvor meget strøm den bruger, og man kan selvfølgelig regulere den fra sin smartphone eller pc, alt sammen i realtid! Let og intuitiv grafisk styring. Meget lille og diskret.  
Mål: HxBxD = 108x70x28mm



Electia SMS-modul (værdi kr. 2.200,-).  
Styring via telefon-app, eller sms med enkle kommandoer.



Intesishome WiFi-modul (værdi 2.600,-).  
Reguleres via smartphone eller pc.

### Priseksempler

Model CS-NE9PKE:

Pris alt inkl.\* kr. 18.100,-

Standard montage kr. 12.600,-

Model CS-HE9PKE:

Pris alt inkl.\* kr. 20.900,-

Standard montage kr. 15.400,-



**Tilbuddene gælder hvis du bestiller senest 31. maj 2014.**

**Kontakt din lokale Varmepumpemand:**

**SALG, SJÆLLAND & ØER: 60 125 305 • SALG, JYLLAND & FYN: 60 125 302**

# Thermologic®

Thermodynamisk varmepumpe

## NYHED MED STOR BESPARELSE

Selv om du ikke har tænkt dig at købe en varmepumpe lige nu, har vi en nyhed med i kataloget, som faktisk alle husholdninger kan have glæde af. Nyheden er en lille hybrid-varmepumpe, som er designet til udelukkende at varme brugsvand op. Den tilkobles direkte til jeres eksisterende beholder.

Alle fordelene fra varmepumpe- & solvarmeteknologien, er her samlet i ét produkt!

### Brugsvandsopvarmning med Thermologic®

En thermodynamisk varmepumpe, som anvender kendt teknologi på en ny måde. Alle med varmtvandsbeholder, og alle med dyre fjernvarmeregninger vil have betydelig fordel af systemet.

Thermologic® er lydløs og virker uanset vejret – også om vinteren.

Alu-panelet monteres diskret på væg, tag eller loft.

Størst udbytte opnås når panelet kan rammes af solen.

### Her er der rigtigt meget at spare:

- Sommerhuse
- Elopvarmede huse
- Huse, der opvarmes med olie/pillefyr, hvor fyret slukkes om sommeren.

Pris ved bestilling senest 31. maj 2014:

**Kr. 24.500,-**

Normalpris kr. 25.900,-,

**SPAR 1.400,-**


SPAR OP TIL

**75%**

på varmeregningen



Thermologic boks med alupanel.

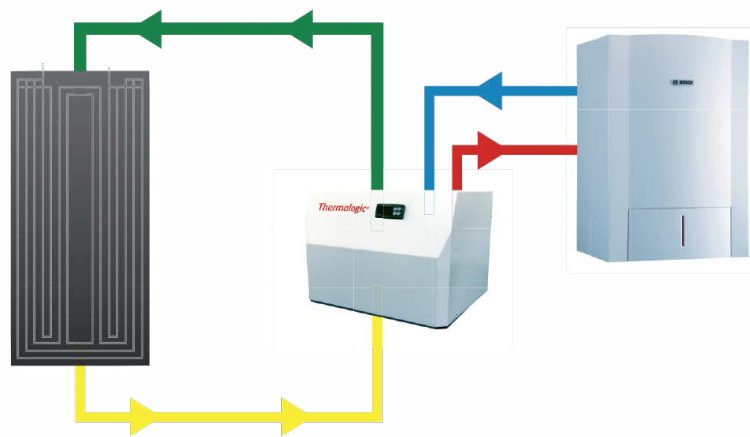

### FAKTA om Thermologic-systemet

- Passer til din eksisterende vandbeholder
- Let at installere (ca. 6 timer)
- Meget kompakt indendørs enhed
- Panel vejer kun 6,2 kilo
- Gennemtestet teknologi
- Virker hele døgnet, året rundt – uanset vejret
- Opvarmer vand til 55 C
- Ingen vedligeholdelse
- 5 års producentgaranti. Varmepumpemanden giver 5 års totalgaranti.

### Teknologi -Thermologic

Arbejdsprincip	Udnytter temp.forskelle (luft, vand, regn, sol)
Visuel fremtoning	<b>Ude:</b> Panel med sort overflade. Placeres på tag, væg eller på loftet. <b>Inde:</b> Lille boks ved beholder
Mål og vægt	<b>Ude:</b> Tyndt panel, 1700x800x25 mm - 6,2 kg <b>Inde:</b> Lille boks, 310x511x442 mm
Lyd og støj	<b>Ude:</b> Ingen lyd <b>Inde:</b> Som markedets mest støjsvage opvaskemaskine
Vejr og temperatur for drift	Effektiv i alle vejrtyper til minus 10 grader
Varmt vand	Døgnet rundt - hele året
Varmtvandsforbrug	100% dækket
Driftomkostninger - strøm	Lille forbrug til kompressor
Vedligeholdelse	Ingen sliddele og ingen vedligeholdelse
Monteringstid typisk	8 timer